

CS 322 S

240 + 240 Watt max 4+4 Ω

Ø 320 mm / 12"


SILVER

Profondità Stabile e Affidabile
Stable and Reliable Depth


SUB WOOFER

Doppia bobina mobile,
membrana in cellulosa smorzata e
sospensione in tela
con NOMEX®

Dual coil, doped paper cone,
doped NOMEX®
fabric surround



Potenza nominale	120+120 W	Re	3,5+3,5 Ω	D	265 mm
Impedenza nominale	4 + 4 Ω	Fs	33 Hz	Vas	146 dm³
Sensibilità (1W/1m)	94 dB	Qms	10,35	BxI	13,33 Wb/m
Ø bobina mobile	50 mm	Qes	0,56	Xmax	8 mm
Altezza traferro	8 mm	Qts	0,53	η°	0,89 %
Fori di fissaggio	8 ∅ 8 / ∅ 296	Mms	69 g	Le	0,39 mH
Foro pannello	285 mm	Cms	0,34 mm/N	Peso	5 Kg

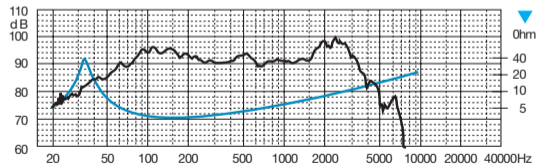

Parametri rilevati con bobine mobili in serie

Parameters taken with coils in series